

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Výstavba víceúčelového hřiště s umělým trávnikem - přístupová komunikace a osazení do terénu

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),
Skršín, k.ú. Skršín, poz.p. 490/9; 524/3; 41/1; 576/2

c) předmět dokumentace

dokumentace pro sloučené územní řízení a stavební povolení - jde o „obnovu“ stávajícího hřiště s úpravou na víceúčelové využití

A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnícká osoba),

Obec Skršín - viz zpráva HSO - hřiště (Sport-technik Bohemia, s.r.o. Praha)

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace objektu


b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

Václav Veverka Blažim 84
ČA 0401705 (dopravní stavby - nekolejová doprava)

A.2 Seznam vstupních podkladů

- zaměření území v M 1:500
- mapy.cz
- katastrální mapa (ČUZK)
- zadání investora
- dokumentace HSO

Vše dále viz dokumentace HSO

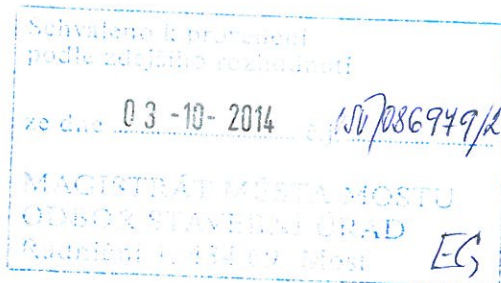

A.5 Členění stavby na objekty

- z hlediska objektů jde v tomto případě o zajištění přístupu na upravované (opravované) hřiště, které je v místě stávajícího, a to v parametrech bezbariérových. Dále jde o osazení hřiště výškově - tak, aby bylo možné zajistit bezbariérový přístup a bylo respektováno vlastnictví okolních pozemků.

Protože jde o jednoduchou stavbu - v případě přístupu doplněk k HSO - hřišti, je přizpůsobena i výkresová dokumentace. Např. v situaci je překreslený podklad „katastru“, neboť katastrální mapa není digitalizována a koordinační výkres by byl nepřehledný - tloušťka čar...

Dále nebyl zpracován výkres bouracích prací - jde o odstranění stávajícího oplocení - drátěné, s ocelovými sloupky, na podezdívce. Podezdívku je nutné odstranit do min. hloubky cca 0,4 m pod úroveň UT. Stávající konstrukční vrstvy je nutno odtěžit a případně užít do podkladních vrstev nebo násypu pro komunikaci.

